



GINSA
*Grupo Industrial
Nesisa S.A. de C.V.*

TechSeal 
Solutions



Catálogo 2019 - 2020

**ESPECIALISTAS EN EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL PARA ANDENES DE CARGA**

EQUIPOS DE ANDÉN

Rampas Niveladoras	1
Ganchos Retenedores	4
Sellos y Shelters	6

ACCESOS

Puertas Metálicas Enrollables	8
Puertas Seccionales	9
Puertas Rápidas	11
Operadores Automáticos para Puertas Diversas	14

ALMACENAJE Y CADENA DE SUMINISTRO

Racks Mecalux / Interlake	15
Transportadores (Conveyors)	16

SERVICIOS DIVERSOS

Instalación de Equipos Nuevos	17
Reubicación de Equipos	18
Obra Civil (Construcción de Andenes)	19

ACCESORIOS

Topes de Andén	20
Cepillos para Rampa	21
Lámparas y Semáforos	22
Refacciones para Rampas y Ganchos	23



En Nacional de Equipos y Servicios (Grupo Industrial NESISA S.A. de C.V.) nos consideramos líderes en el mercado del mantenimiento industrial con una presencia en el norte del país por más de 45 años consecutivos, que a lo largo de este recorrido nos han hecho valorar el tiempo de nuestros clientes y sus necesidades a cubrir.

HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:30 p.m.

Sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Playa Santiago #3539
Col. Primavera, Monterrey,
N.L., México.

(81) 8359.1872

(81) 8359.6568

(81) 8359.0220

infonesisa@gmail.com

www.nesisa.com



Grupo Industrial Techseal S.A. de C.V. es un grupo joven y dinámico multidisciplinario de origen Mexicano originario de la Ciudad de Monterrey, N.L. que se ha dado a la tarea de ser el líder en el mercado a nivel nacional y ofrecerle la mejor tecnología en sellado industrial ofreciéndole los mejores sellos de andén y puertas rápidas cubriendo diversas necesidades de sellado en la industria.

HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTES

Lunes a Viernes 8:00 a.m. - 5:30 p.m.

Sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m.

Playa Santiago #3539
Col. Primavera, Monterrey,
N.L., México.

(81) 2185.4751

(81) 2268.1288

techsealmtty@gmail.com

www.techsealsolutions.com




Rite Hite RHM o ML- 900 Genisys



Rite Hite RHH o HL-900 Genisys



Rite Hite RHH-5000 Alta Capacidad

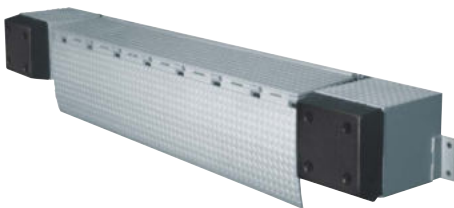

**Minidock Rite Hite RHE Mecánico
(Edge-O-Dock)**



Rite Hite RHJ-5000 Jumbo



Rite Hite RHV-4100 Vertical



Kelley CM Mecánica



Kelley HP Hidráulica




Kelley aFX-C Neumática



Kelley HHC de Alta Capacidad

BLUE GIANT.

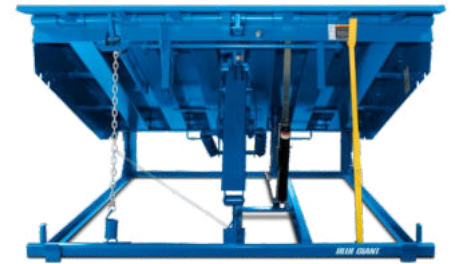

Blue Giant Mecánica



Blue Giant Hidráulica



Blue Giant Neumática



Blue Giant Minidock Mecánico



Rite Hite VBR 300



Rite Hite SHR-5000



Rite Hite STR-4200



**KELLEY Star1 Vehicle Restraint
with Truk Alert**



KELLEY Star2 Vehicle Restraint



KELLEY Star4 Vehicle Restraint

SERCO
ENTRE/MATIC



**PITBULL SL10 Series Mechanical
Vehicle Restraint**



**PITBULL SL20 Series Mechanical
Vehicle Restraint**



**PITBULL SL60 Powered Vehicle
Restraint**

BLUE GIANT



BLUE GIANT STRONG ARM HVR303



BLUE GIANT STRONG ARM TL85




BLUE GIANT STRONG ARM ML10



Cabezal Tipo Sólido

- Es un sello adaptable a aberturas de 8x8, 8x10 y 9x10 pies.
- Ofrece un buen nivel de hermeticidad por su cabezal sólido con espuma.



Cabezal Cortina

- Es un sello para andenes donde la altura de la caja de tráiler es constante.
- Ofrece buen nivel de hermeticidad por su cabezal sólido con espuma.
- Adaptable a aberturas de 8x8, 8x10, 9x10 pies.



Tipo Pull Cord

- Sistema de cortina con caída de hasta 1.0 m (39")
- Cuerdas de ajuste de larga duración.
- Construcción entera con lona vinílica de alta resistencia en 40oz/yd2.



Tipo "L"

- Ofrece buen nivel de sellado con su sistema de cortina en la parte superior + cabezal sólido.
- Adaptable a aberturas de 9x10 y 10x10 pies.
- Columnas laterales en tipo "L" de una sola pieza termo cortada.



Shelter Rígido

- Elaborado 100% con estructura metálica galvanizada.
- Sistema de cortinas laterales elaboradas 100% con lona de PVC de 40oz/yd2.
- Sistema de Bumpers elaborados con Viga IPR en acero A36.
- Proyección estándar de 24" (61cm)



Shelter Impactable

- Sellado Perimetral de Rango Amplio (Parte Superior y Partes Laterales)
- Cortina Superior de 24" hasta 60" para cubrir más sus operaciones de carga y descarga,
- Sistema de Auto-Reset para accionar de nuevo el Shelter y proyectarse de manera frontal tras un impacto.
- Para industrias en donde se requiere tener protección para diversos tamaños de caja seca de tráiler.

EQUIPOS DE ANDÉN

Sellos y Shelters



KELLEY DSH Series Foam Dock Seal with Head Curtain



KELLEY TS Series Rigid Frame Dock Shelter



SERCO S-700 Head Curtain Dock Seal



SERCO S-600 Foam Dock Seal with Head Pad



SERCO S-420 Series Rigid Frame Dock Shelter



**WAYNE DALTON Rolling Service
Door Model 800**



**WAYNE DALTON Rolling
Service Door Model 900**



**WAYNE DALTON Rolling
Service Door Model 926**



**WAYNE DALTON FireStar
Rolling Fire Door Model 700**



Wayne Dalton Sectional Steel Door C-2400



Wayne Dalton Sectional Steel Doors C-24



Wayne Dalton Insulated Sectional Steel Door TS - 125



Wayne Dalton Insulated Sectional Steel Door TS - 150



Wayne Dalton Insulated Sectional Steel Door TS - 200



AMARR Polystyrene Insulated Steel Door 2732



AMARR Polyurethane Insulated Door 2741



AMARR Ribbed Panel Steel Door 2402



AMARR Polyurethane Insulated Steel Door 2742



Disruptor

Lona de 40oz/y2 en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.

Altura Máx: 5m
Ancho Máx: 5m

Resistencia a Viento Máx: 50km/hr



JumboMax

Lona de 40oz/y2 en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.

Altura Máx: 10m
Ancho Máx: 8m

Resistencia a Viento Máx: 80km/hr



SubZero

Lona de 40oz/y2 en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro.

Altura Máx: 6m
Ancho Máx: 4m

Resistencia a Viento Máx: 20km/hr



Vulcan


Lona de 40oz/y2 Retardante a fuego Clase A certificada por pruebas **UL-214, ASTM-E-84, NFPA-701, MVSS-302.**

Altura Máx: 5m
Ancho Máx: 4m

Material de Mirillas: PVC Cristalino color ámbar con espesor de 0.120" para evitar destellos de soldadura.



DYNACO M2 All Weather

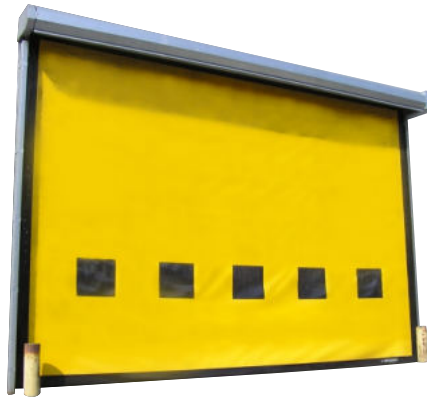

DYNACO M3 Power



DYNACO D-313 Cleanroom



RYTEC Fast - Seal High Speed Door




RYTEC Predadoor NTX



RYTEC Turbo - Seal Insulated



**Rite Hite Barrier Glider
Freezer Door**

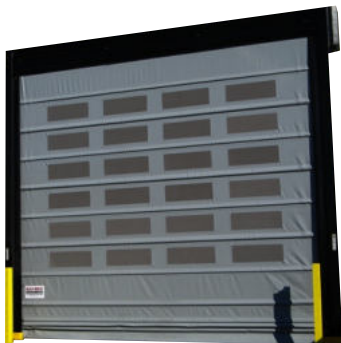

Rite Hite Trakline Fold



Rite Hite Fastrax High Speed Door



Rite Hite Litespeed



Operador para Puertas Batientes

Permite abrir puertas de hasta **1.50 m** de ancho con pesos de hasta **225 kg**.

Tipos de Puertas en donde se puede emplear: Puertas contra incendio, de Seguridad, a prueba de Explosión, de tráfico Bi-Partidas.



Operador para Puertas Batientes

Trabaja mediante un sistema de ganchos montados en un brazo para mover puertas de **1.52 m** de ancho hasta **9.14 m**.

Tipos de Puertas en donde se puede emplear: Puertas deslizables de Congelación, deslizables Bi - Partidas, Contra Incendio.



Sello Neumático para Puertas de Congelación y Cuartos de Temperatura Controlada

Este sistema de Sellado Neumático le permitirá ahorrar grandes costos energéticos con el paso del tiempo.

Tipos de Puertas en donde se puede emplear: Puertas de Congelación, Cuartos Refrigerados, Cuartos de Curado.



Operador Neumático sobre Centro

Empleado en puertas Bi - Partidas en donde se requiere aperturas rápidas, logrando tener aperturas de hasta **3.65 m** y peso de hasta **544 kg**.

Tipos de Puertas en donde se puede emplear: Puertas deslizables de Congelación, Divisorias, para Cuartos Fríos, Balísticas.



Pallet Racks



Drive-in Drive-thru Pallet Racks



Wide Span Shelving



Estantería Picking



Mezzanine Floor Racking Systems



Cantilever Racks

Almacenaje y Cadena de Suministro

Transportadores (CONVEYORS)



Banda Transportadora para la Industria Minera



Banda Transportadora de Alimentos




Transportadores para Tarimas




Mesa de Bolas Transportadora

Instalación de Equipos Nuevos

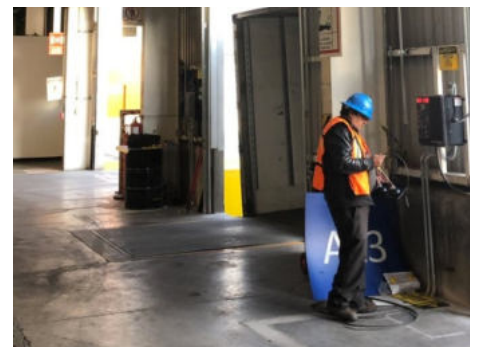

Instalación y Optimización de Equipos de Andén para el Interior y el Exterior

Reubicación de Equipos

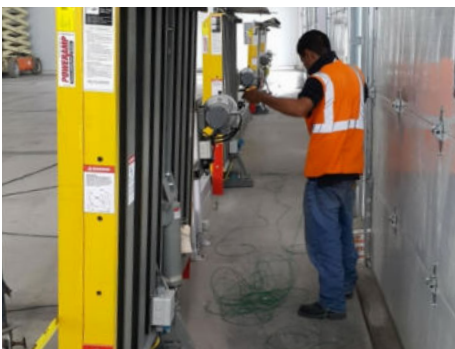

**Desinstalación e Instalación en Nueva Ubicación
Contemplando Proyectos Llave en Mano**


Obra Civil



**Planeación Estratégica
de Proyectos**



**Diseño y Construcción de
Andenes de Carga**

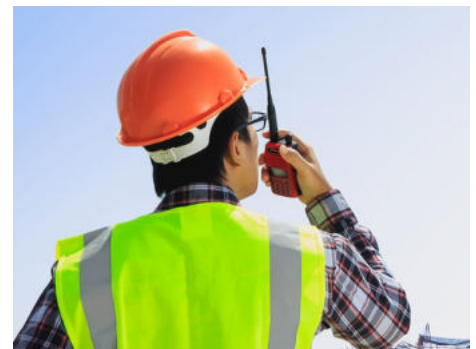


**Administración de Proyectos
de Andenes de Carga**



**Tope Laminado con Placa
de Acero**

4.5" x 10" x 10"

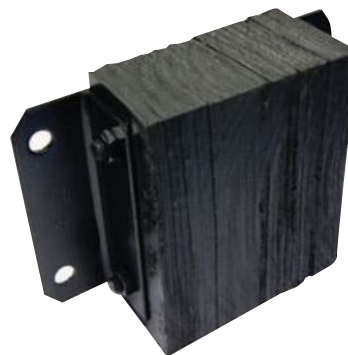


Tope de Hule Laminado

4.5" x 10" x 10"




Sellos Tipo Peine

Pueden ser instalados en minutos mediante anclaje mecánico mediante pijas auto-roscables las cuales son suministradas con cada kit de sellos tipo peine.

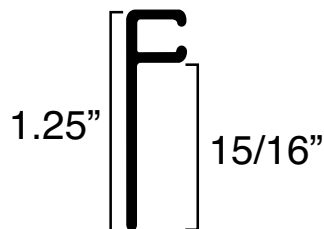

Guía de Aluminio

Tiene la característica principal de poder ser ajustable a la medida que usted requiera, vienen en un largo estándar de 7" (2.13mts) los cuales pueden ser fácilmente ajustados.



Cerdas

Son completamente ajustables a el espacio que usted deseé cubrir teniendo un largo máximo de 1.5" (3.81cm) los cuales cubren la mayoría de las separaciones laterales de las rampas de andén.



Cepillos Verticales

Cepillos verticales con medidas de 7" (2.13 m) de largo con cerdas de medidas de 1.5" (3.81 cm) y de 4" (10.16 cm) con uso principalmente para sellado de laterales y superiores de puertas seccionales o cortinas.



HD LED (Heavy Duty LED Lamp) de Tri-Lite

Usa hasta 94% menos energía que un foco incandescente.

Clasificada para condiciones húmedas con normativa IP66 y clase NEMA 4.



ML1 HEAD (Metal Head LED Lamp) de Tri-Lite

Usa solamente 14 watts de energía, los cuales proveen el equivalente a un foco incandescente de 150 Watts.


Esto le brinda un mayor ahorro de energía.



PL1 HEAD (Polycarbonate Head LED Lamp) de Tri-Lite

La Lámpara de polycarbonato con luz LED es la luz para andén mas económica para comprar y mantener.

Libres de filamentos frágiles, ni rupturas de vidrios que barrer.

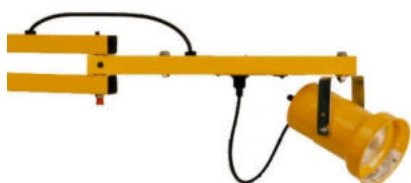

INC HEAD (Metal Head Incandescent Lamp) de Tri-Lite

Foco de Tipo Incandescente PAR38 de Halógeno de 300 Watts Max.

Fácil de reparar con repuestos sencillos de instalar en campo.



DLGN-L1 (Gooseneck LED Lamp) de Tri-Lite

Resistente a impactos y calor gracias a su diseño ventilado de carcasa de polycarbonato la cual es fría al tacto.

Certificada UL y CE.



Lámpara LED para Andén Modelo 40HDL-D5

Rango de temperatura para operar:
-4 F a 175 F brazo articulado de doble soporte para uso rudo de 40" y 60"

Clase IP65 para uso en ambientes húmedos.

ACCESORIOS

Refacciones para Rampas y Ganchos

BLUE GIANT.







ENTRE//MATIC



ENTRE//MATIC

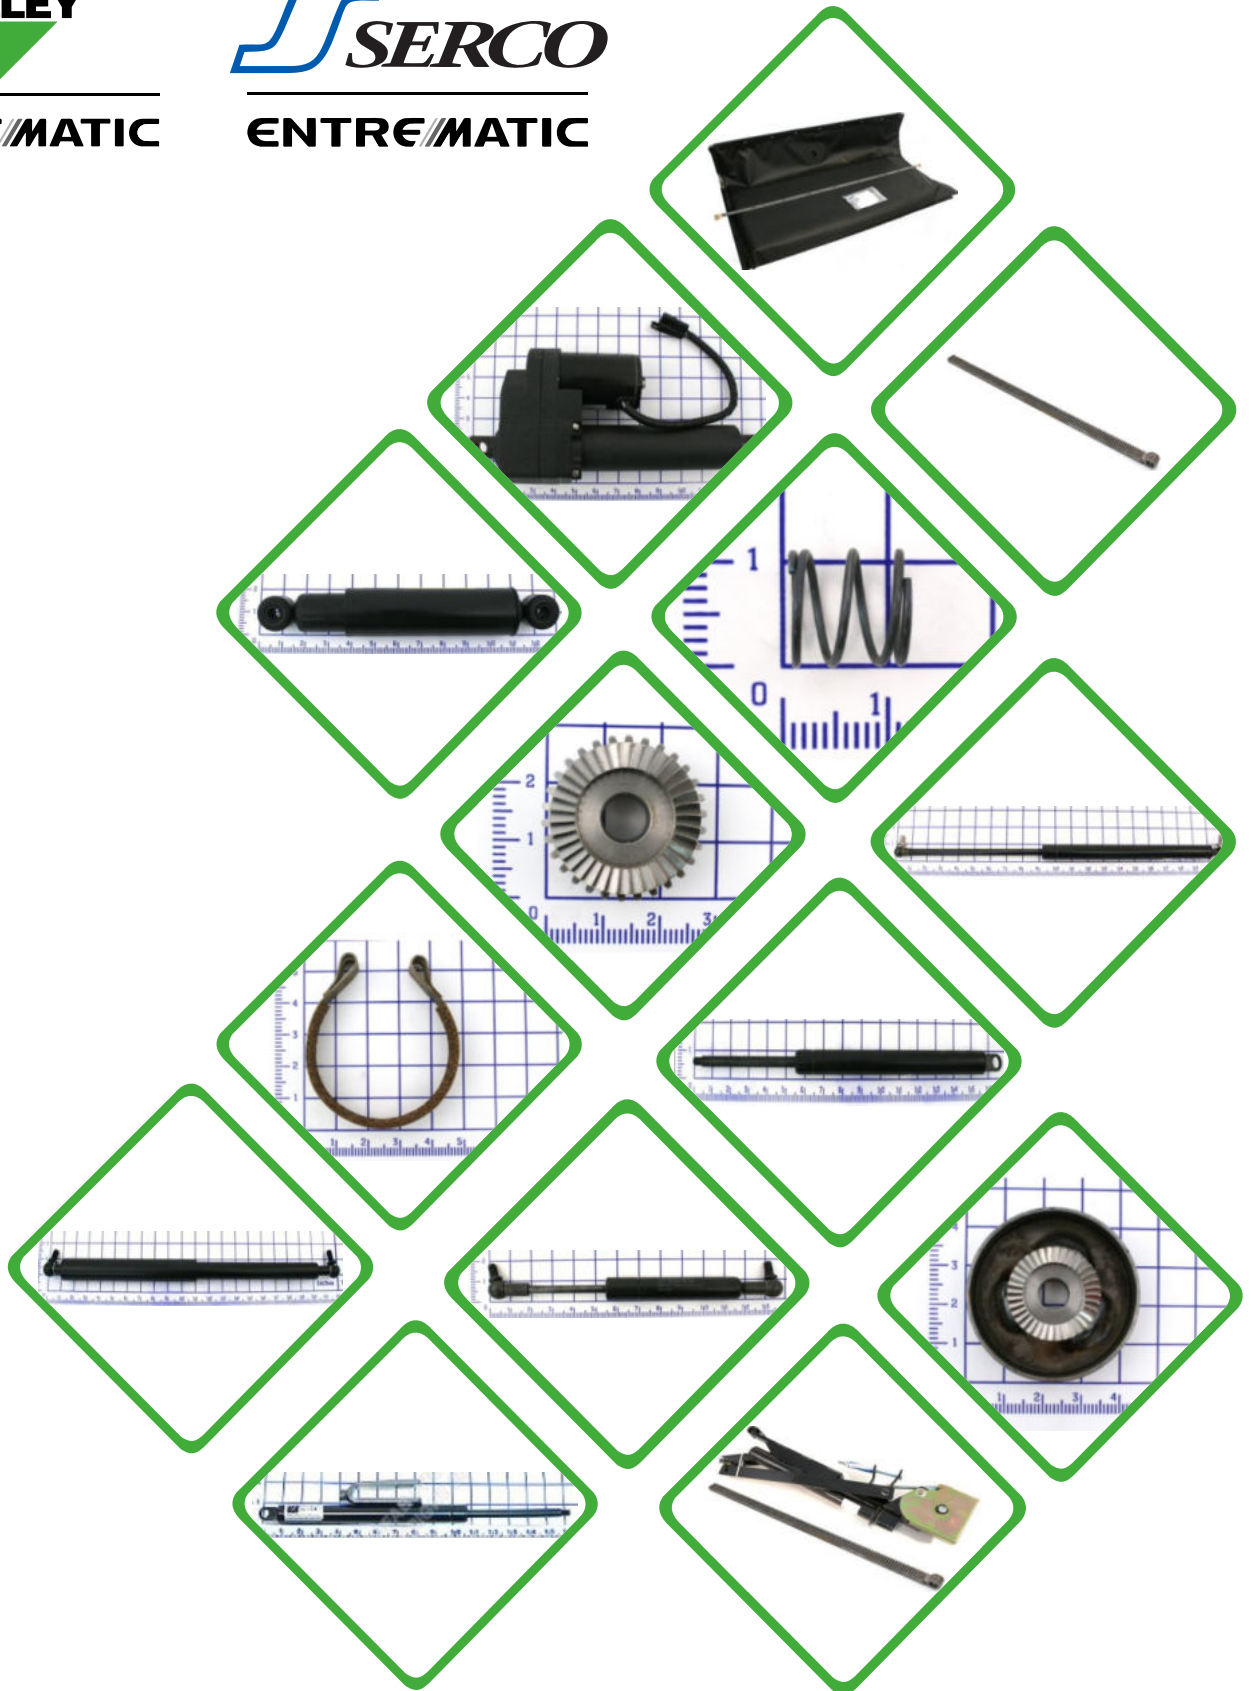



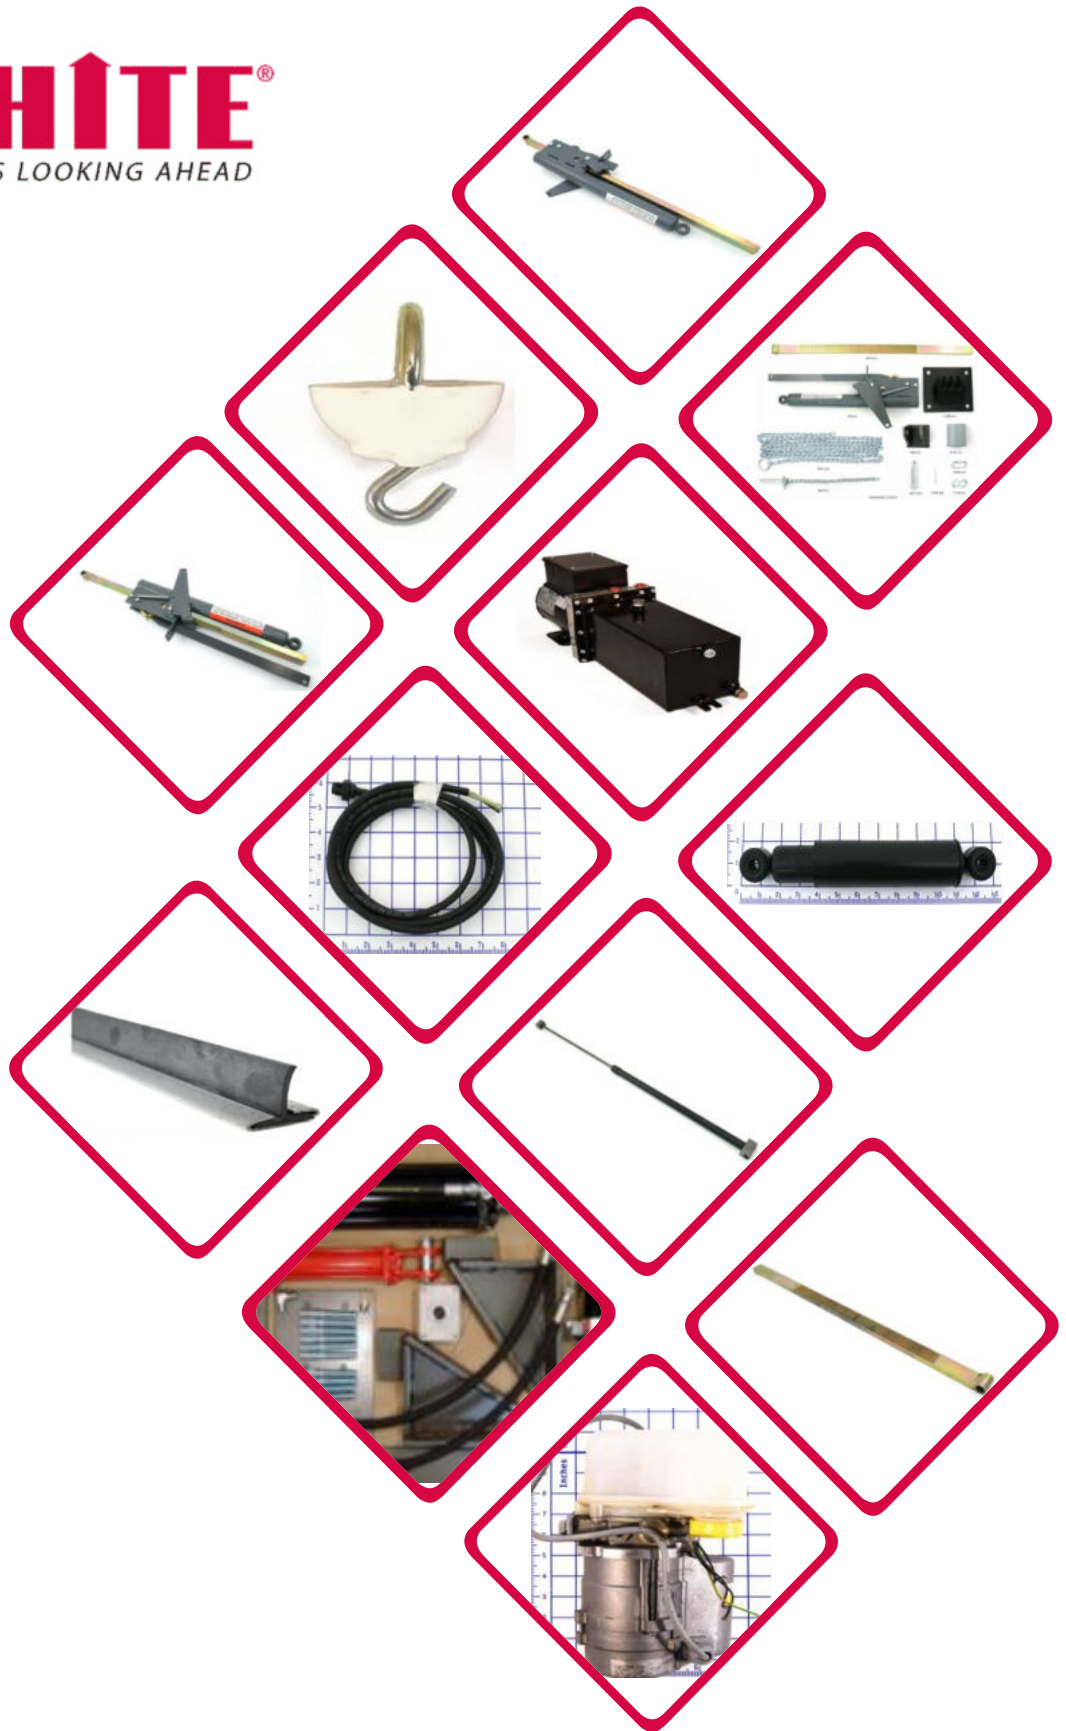



(81) 8359.1872
(81) 8359.6568
(81) 8359.0220

infonesisa@gmail.com

www.nesisa.com



(81) 2185.4751
(81) 2268.1288

techsealmtty@gmail.com

www.techsealsolutions.com

Playa Santiago #3539 Col. Primavera,
Monterrey, Nuevo León, México.

