




PUERTA RÁPIDA PARA EXTERIORES

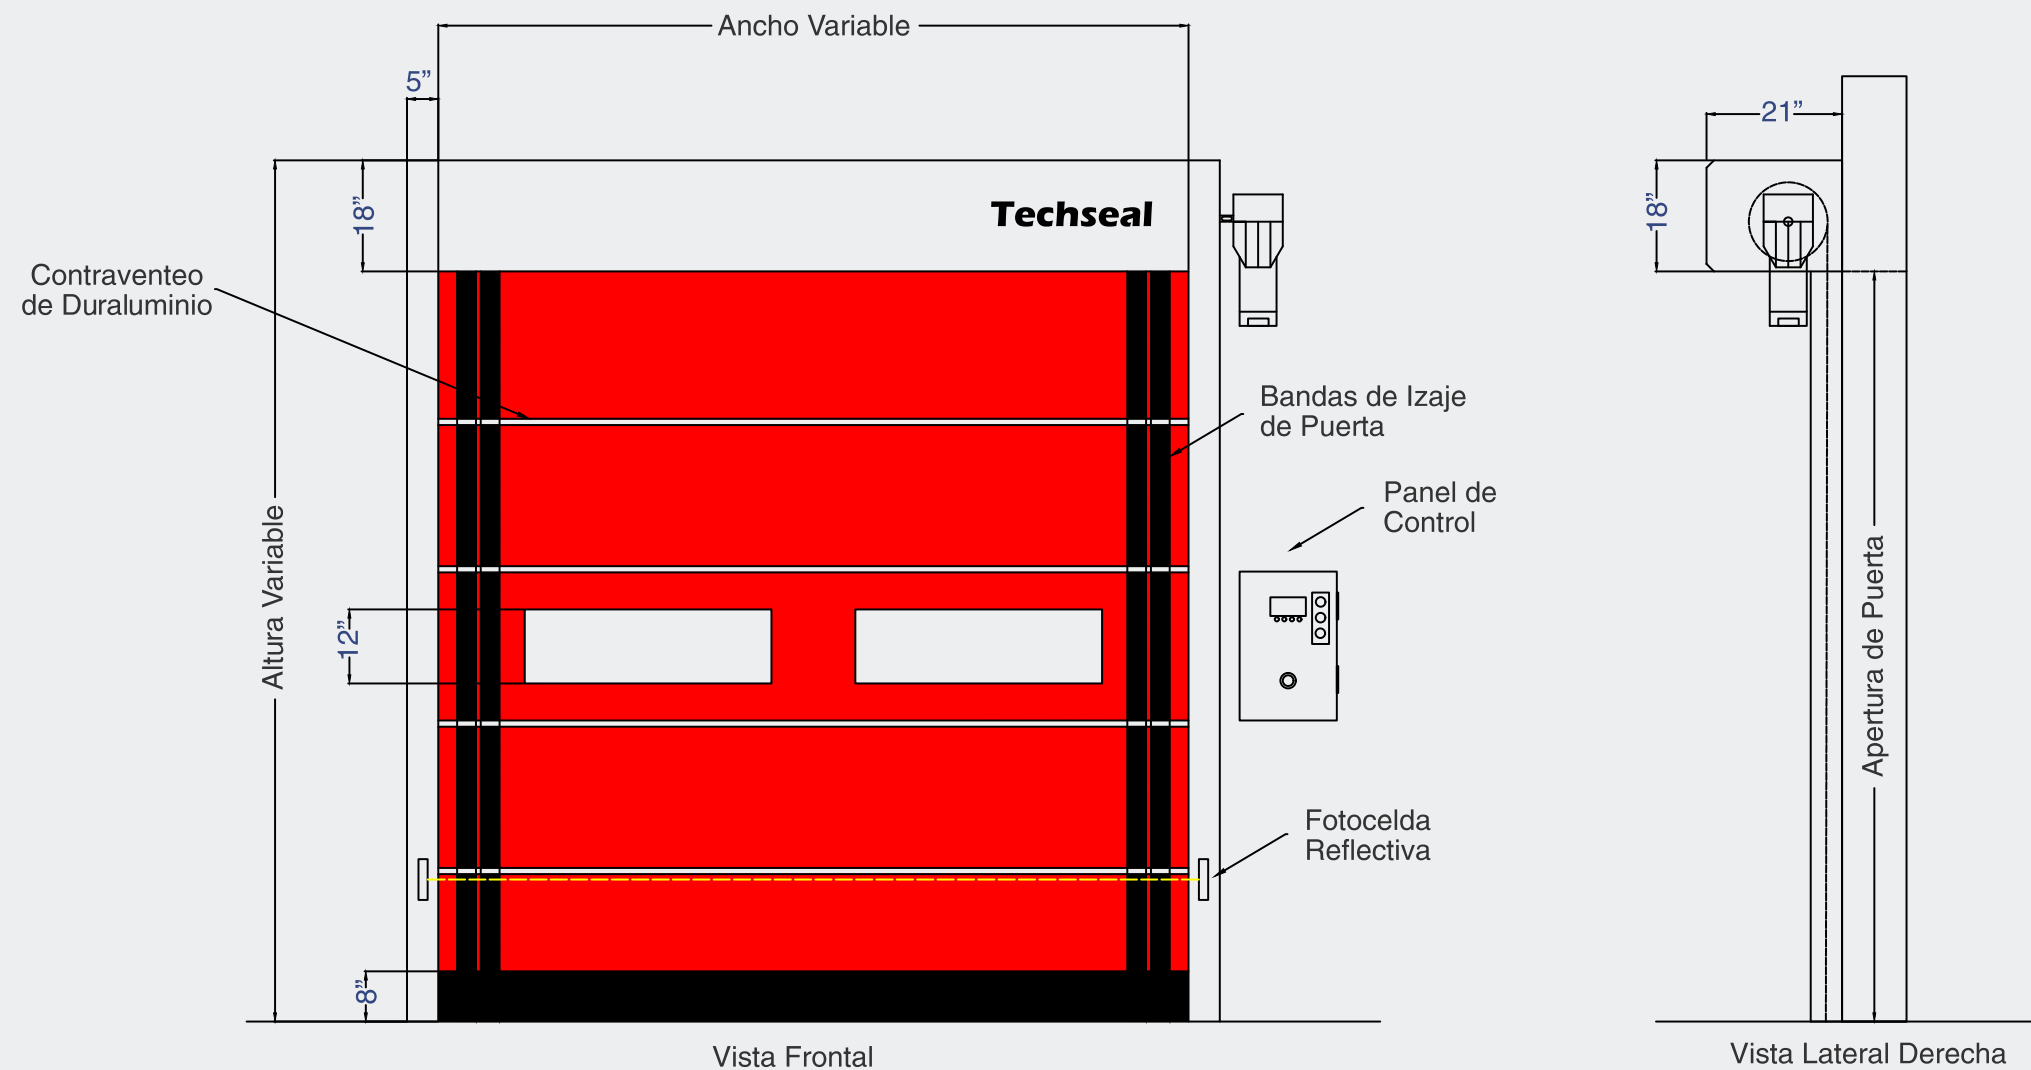

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lona de PVC de 40oz/y2 en colores disponibles: Azul Marino, Rojo, Amarillo y Negro. Guías Laterales y cabezal en acero Cal. 14 pintados en color negro con sistema de color epóxico de Sherwin Williams.

Refuerzos Longitudinales de Duraluminio para poder contener presiones negativas y positivas de viento en ambientes exteriores e interiores.

Altura Máxima: 10 m

Ancho Máximo: 8 m

Sistema de Motorización: Motores desde 1HP hasta 3HP Trifásicos en 220V o 440V a 60Hz.

Sistema de Apertura: Panel de Control con botonera integrada + Botonera Adicional para instalación en sentido contrario.

Accesorios de Apertura Disponibles: Sensores de Piso Magnéticos, Radares de Apertura, Sistemas de Cordón de Accionamiento "Pullcord", Controles remoto.

Velocidad de Apertura Máxima: 1.5 m/seg

Velocidad de Cierre Máxima: 1.5 m/seg

Resistencia al Viento Máxima: 80 km/hr