

# Operador Neumático Sobre-Centro

**El operador Sobre-Centro se utiliza a menudo en puertas cortafuegos.**

Diseñado para puertas corredizas de un solo panel hasta 2 metros de ancho y un peso hasta 550 kg, y para puertas de dos hojas para aberturas hasta 3.5 metros de ancho. Las funciones incluyen velocidad de operación ajustable.





*Fabricando operadores de puertas de calidad profesional durante casi un siglo.*

***La sabiduría del viejo mundo se encuentra con la tecnología moderna.***

***Seguro. Rápido. Confiable.***

*Fabricado en EE.UU.*

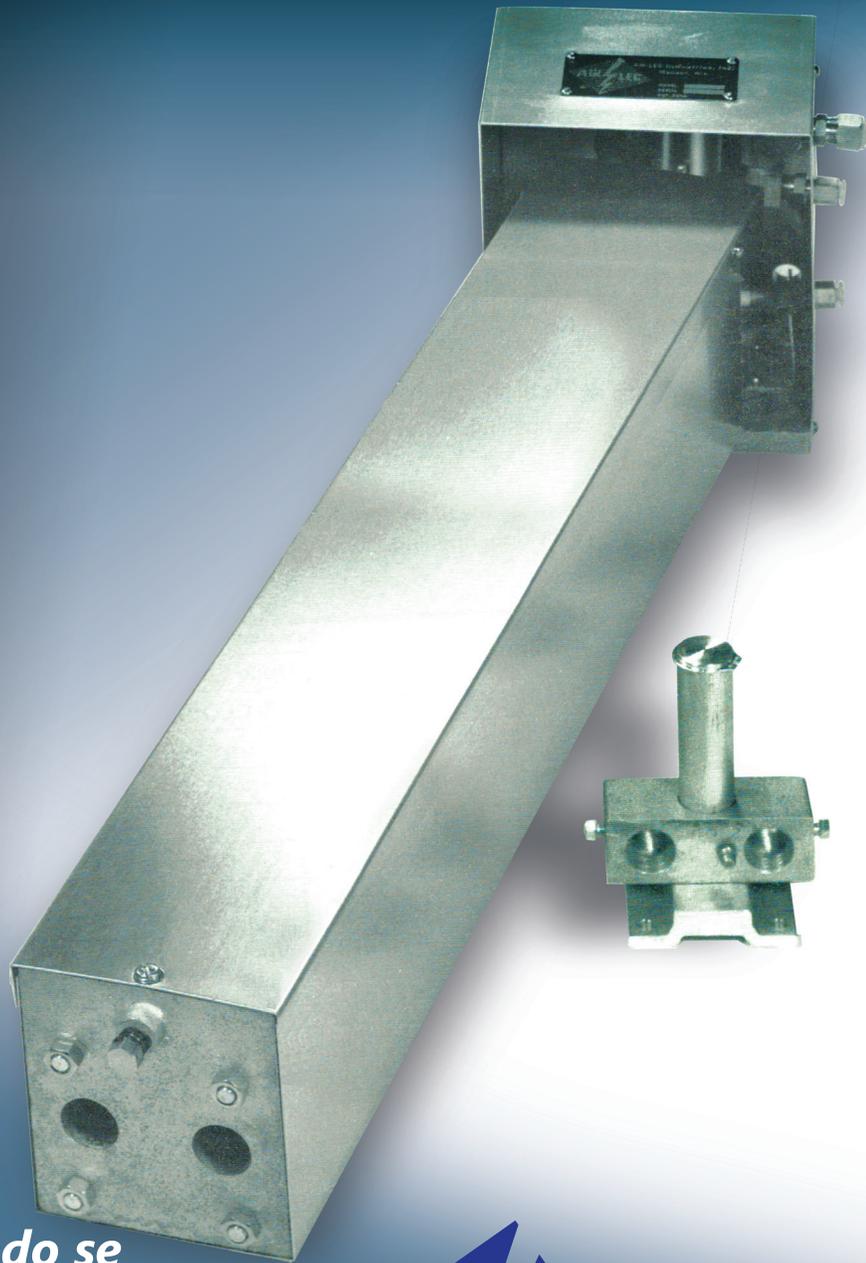

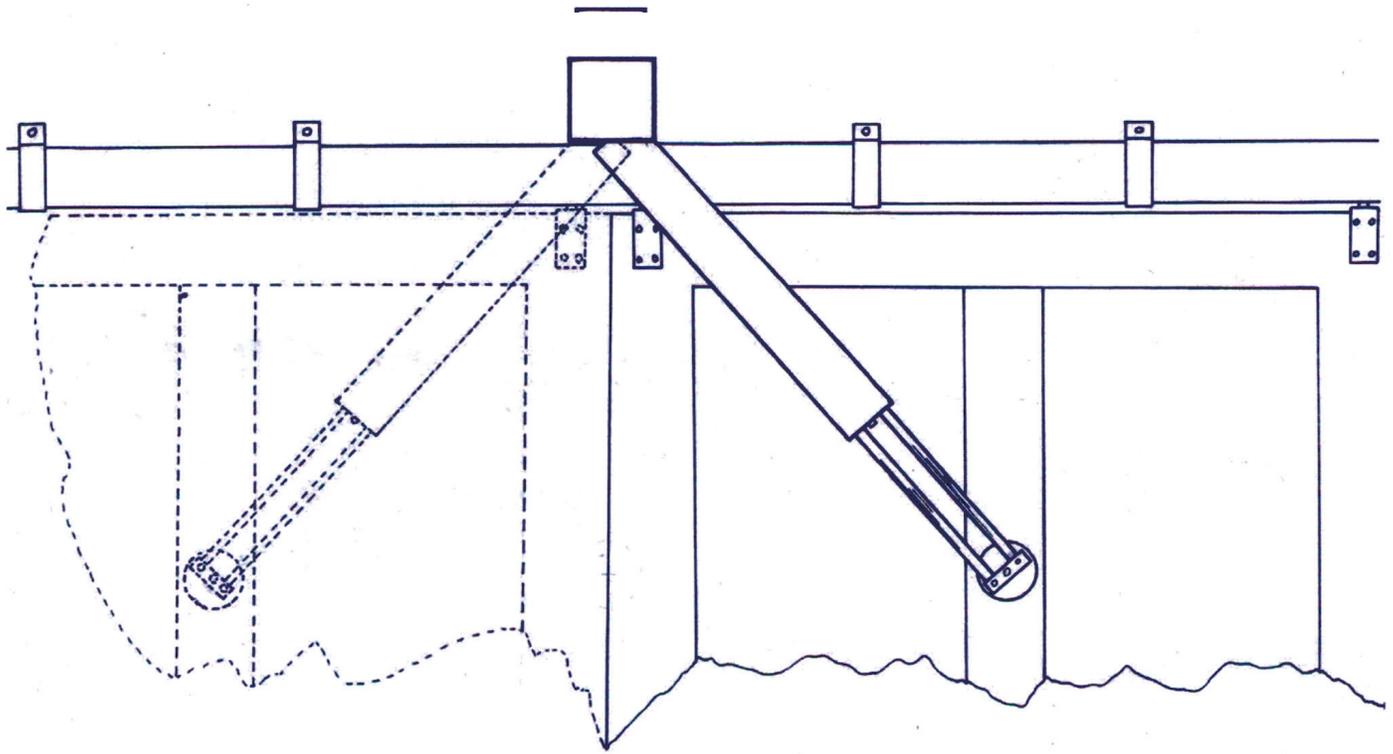

# OPERADOR NEUMÁTICO SOBRE-CENTRO

MODELO	MEDIDA DE LA PUERTA	PESO DE LA PUERTA
0 -260	1-2 metros	Hasta 550 kg

## REQUERIMIENTOS DE AIRE PARA EL CICLO COMPLETO DE ABRIR Y CERRAR

80PSI	100PSI	120 PSI
.31 pies cúb de aire libre	.38 pies cúb de aire libre	.44 pies cúb de aire libre

### REQUISITOS TÍPICOS DE OPERADOR

Cada puerta requiere un operador por cada panel de puerta. Cada abertura requiere un kit de control y un filtro/regulador. Hay estaciones de control adicionales disponibles si se desean.

#### PUERTA SENCILLA:

- (1) 0-260 Operador Sobre Centro
- (1) E-300 o A-30, Kit de control con cordón de tiro
- (1) 6148 Filtro y regulador
- (1) 6151/6528 Deshidratador (para aire húmedo)

#### PUERTAS DE DOS HOJAS:

- (2) 0-260 Operadores Sobre Centro
- (1) E-400 o A-40, Kit de control con cordón de tiro
- (1) 6148 Filtro y regulador
- (1) 6151/6528 Deshidratador (para aire húmedo)



Copyright ©Air-Lec  
Industries, LLC

**AIR-LEC INDUSTRIES, Inc.**  
**MADISON, WI**  
+1 (608) 244-4754 | air-lec.com

DESCRIPCIÓN:  
**OPERADOR  
NEUMÁTICO  
SOBRE-CENTRO**

FORM 1101A-1-5/17-5B-1

**FABRICADO  
EN  
EE.UU.**