

Sello Hermético (Sello del Aire) para Puertas Batientes

El sello hermético (sello del aire) es la respuesta perfecta para puertas de congeladores y refrigeradores, o donde se requiere un sello positivo.

El sello se conecta en paralelo con el operador de puertas batientes de Air-Lec y funciona automáticamente con el operador. El cilindro presurizado libera la tensión del resorte sobre la puerta para ayudar en la apertura. Al cerrarse, el sello mecánico de la puerta hace contacto con la horquilla, y el potente resorte sostiene firmemente la puerta para evitar la circulación de aire y la formación de escarcha. El aire que escapa actúa como amortiguador para evitar el golpe de la puerta al cerrarse. El sello del aire no impide el funcionamiento manual de la puerta. Se puede instalar un segundo sello en puertas grandes.



Fabricando operadores de puertas de calidad profesional durante casi un siglo.



La sabiduría del viejo mundo se encuentra con la tecnología moderna.

Seguro. Rápido. Confiable.

Fabricado en EE.UU.



SELLO HERMÉTICO (SELLO DEL AIRE) PARA PUERTAS BATIENTES

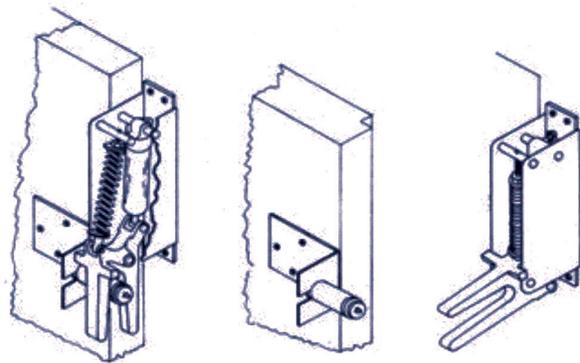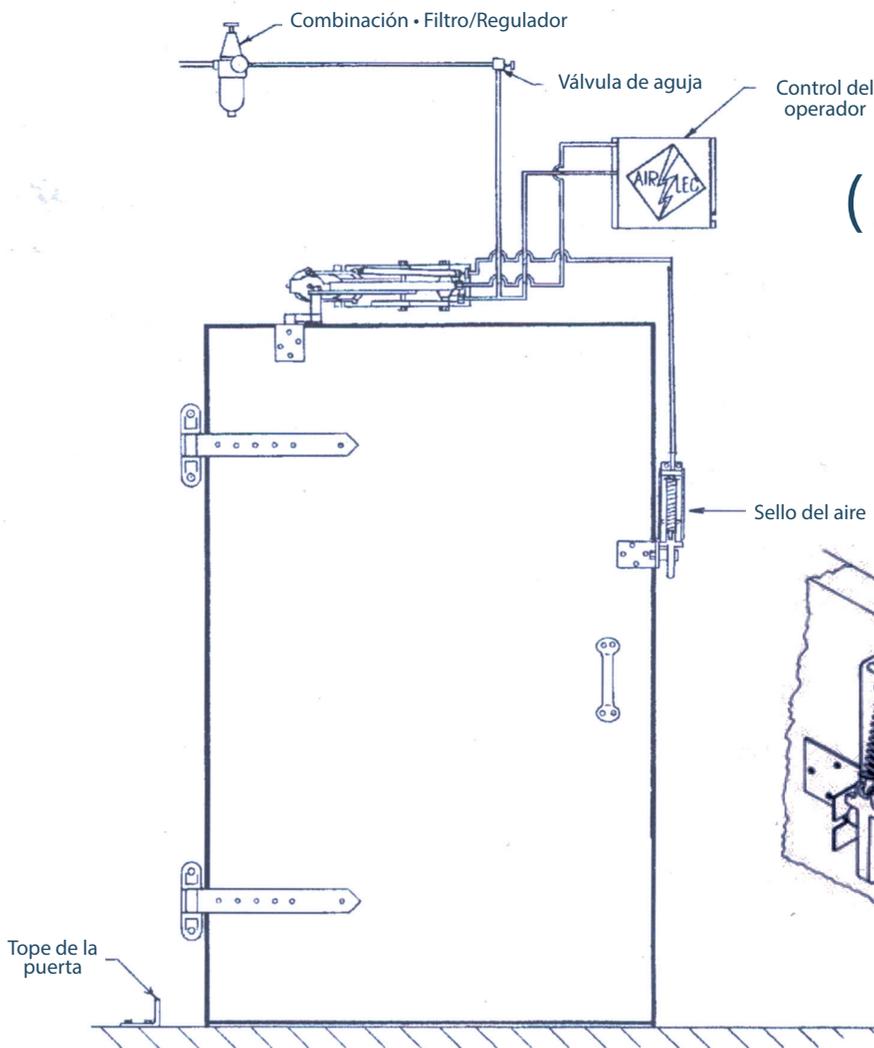

REQUISITOS DE AIRE PARA EL CICLO COMPLETO DE ABRIR Y CERRAR* (en pies cúb. de aire libre)

MODELO	DESCRIPCIÓN	80 PSI	100 PSI	120 PSI
AS	Para puertas estándar	.033	.042	.051
ASOL	Para puertas solapadas	.033	.042	.051

Altura 2.3m
Ancho .7m
Proyección 4m

*Multiplicar por el promedio de operaciones por minuto para determinar los requerimientos totales (C.F.M.)



Copyright © Air-Lec
Industries, LLC

AIR-LEC INDUSTRIES, Inc.
MADISON, WI
+1 (608) 244-4754 | air-lec.com

DESCRIPCIÓN:
**SELLO HERMÉTICO
(SELLO DEL AIRE)
PARA PUERTAS BATIENTES**

FORM 1401-9-7/ 14-18Sp

**FABRICADO
EN
EE.UU.**